

Interruptor automático de teto com sensor de presença infravermelho, temporizador e fotocélula




O sensor de presença CONDOR360° aciona automaticamente a iluminação após detectar o movimento de pessoas no local instalado, desligando a iluminação um tempo (ajustável) após cessar o movimento no ambiente. Indicado para instalação no teto de locais de ocupação momentânea, tais como: corredores, halls, garagens, portarias, escadas, etc.


INSTALAÇÃO

- Antes de iniciar a instalação desligue a energia elétrica.
- Instale o sensor a uma distância mínima de 30 cm da lâmpada e em ambiente interno.
- Verifique se a potência da lâmpada está dentro do limite especificado para o sensor.
- Ligue a fiação seguindo os esquemas abaixo, conforme o modelo do circuito do sensor (2 ou 3 fios):

Circuito 2 fios:

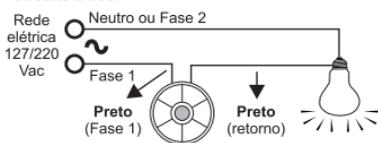


Circuito 3 fios

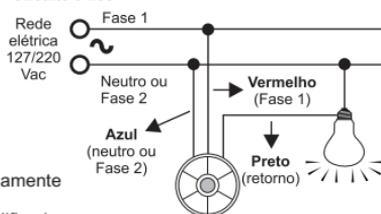

- Confira a fiação e religue a energia elétrica. Após aproximadamente 2 minutos o sensor estará pronto para funcionar.
Recomenda-se que a instalação seja realizada por profissional qualificado.

AJUSTES




J1 - LDR ON/OFF: ativa ou desativa a fotocélula. Com o jumper J1 encaixado o sensor passa a funcionar apenas quando o ambiente estiver com pouca luz (à noite). Sem o jumper J1 o sensor funciona independente da iluminação ambiente.

J2 - TEMPO: determina o tempo que a iluminação permanecerá acionada após o final do movimento no ambiente.

Descrição	Tempo
apenas jumper A	15 seg
apenas jumper B	1 min
apenas jumper C	3 min
sem nenhum jumper	5 min

ÁREA DE DETECÇÃO



fabricado por:

TEM INDÚSTRIA ELETRÔNICA
E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 06.219.211/0001-04

As informações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

GARANTIA

Este equipamento passou por todos os testes exigidos pelo Controle de qualidade da TEM.

Garantia total de 1 ano contra defeitos de fabricação contados a partir da data de emissão da nota fiscal.

A garantia não cobre defeitos provocados por:

- instalações incorretas;
- descargas atmosféricas;
- violações no equipamento;
- uso indevido e/ou fora das especificações técnicas;

A garantia não inclui a retirada do produto no local, sendo o transporte de inteira responsabilidade do instalador e/ou empresa responsável pela instalação.



www.temeletronica.com.br